

Definições da impressora (1/6) *FINANÇAS*

HL-L6402DW N. Serie=U64187F2N659417

Versão princ.: 1.91

Versão Sub1: 1.72

Tam RAM = 512Mbyte

Bandeja de papel Defin Utilizador

| | |
|--------------------|---------------|
| Uso da gaveta | :Só MF |
| Prioridade | :MF>G1 |
| Ignorar gaveta | :Desligar |
| Bandeja Separadora | :Desligar |
| 2 lados | :Desligar |
| Imagem única | :Alim. 1 lado |
| Tipo MF | :Papel Norm |
| Tipo gaveta 1 | :Papel Norm |
| Tam. MF | :A4 |
| Tam. Gav1 | :A4 |
| Av. pouco papel | |
| -Av. pouco papel | :Desligar |
| -Nível de aviso | :Muito baixo |
| Verificar tamanho | :Desligar |

Config.geral Defin Utilizador

| | |
|-------------------|------------|
| Idioma local | :Português |
| Resolução | :600 |
| Densidade | :0 |
| Ecologia | |
| -Tempo inativid. | :1 Min |
| -Desligar Auto | :Desligar |
| -Economizar toner | :Desligar |
| -Modo Silêncio | :Desligar |
| Bip | :Alta |
| Contr painel | |
| -Retroiluminaç. | :Claro |
| -Temporizad dim | :Desligar |
| Bloq. Configur. | :Desligar |
| Interface | |
| -Selecionar | :Auto |
| -Tempo IF auto | :5 Seg |
| -Buffer entrada | :Nível4 |

Definições da impressora (2/6)

HL-L6402DW N. Serie=U64187F2N659417

Versão princ.: 1.91

Versão Sub1: 1.72

Tam RAM = 512Mbyte

Menu Impr. Defin Utilizador

| | |
|---------------------|--------------|
| Emulação | :Auto(EPSON) |
| Continuar auto | :Ligado |
| Tipo de papel | :Papel Norm |
| Papel | :A4 |
| Cópias | :1 |
| Orientação | :Vertical |
| Posição impr. | |
| -X encader. | :0 Pontos |
| -Y encader. | :0 Pontos |
| Auto FF | :Desligar |
| HP LaserJet | |
| -N. letra | :I097 |
| -Tam. letra | :10.00 |
| -Conj. Símbolos | :PC-8 |
| -LF auto | :Desligar |
| -CR auto | :Desligar |
| -Ajuste auto | :Desligar |
| -Ignorar auto | :Ligado |
| -Margem esq. | :0 |
| -Margem dir. | :78 |
| -Margem sup. | :0.50 |
| -Margem inf. | :0.50 |
| -Linhas | :64 |
| -Comando gaveta | :LJ4 |
| Epson FX-850 | |
| -N. letra | :I097 |
| -Tam. letra | :10.00 |
| -Conj. de Carateres | :US ASCII |
| -LF auto | :Desligar |
| -Máscara Automática | :Desligar |
| -Margem esq. | :0 |
| -Margem dir. | :80 |
| -Margem sup. | :0.33 |
| -Margem inf. | :0.33 |
| -Linhas | :66 |
| IBM Proprinter | |
| -N. letra | :I097 |
| -Tam. letra | :10.00 |
| -Conj. de Carateres | :PC-8 |
| -LF auto | :Desligar |
| -CR auto | :Desligar |
| -Máscara Automática | :Desligar |
| -Margem esq. | :0 |
| -Margem dir. | :80 |
| -Margem sup. | :0.33 |
| -Margem inf. | :0.33 |
| -Linhas | :66 |
| BR-Script 3 | |
| -Impressão de erro | :Ligado |

Menu Carbon

| | |
|-------------------|------------|
| -Cópia Carbon | :Desligar |
| -Cópias | :1 |
| -Gaveta cópia 1 | :Bandeja 1 |
| -Macro de cópia 1 | :Desligar |
| -Gaveta cópia 2 | :Bandeja 1 |
| -Macro de cópia 2 | :Desligar |
| -Gaveta cópia 3 | :Bandeja 1 |
| -Macro de cópia 3 | :Desligar |
| -Gaveta cópia 4 | :Bandeja 1 |
| -Macro de cópia 4 | :Desligar |
| -Gaveta cópia 5 | :Bandeja 1 |
| -Macro de cópia 5 | :Desligar |
| -Gaveta cópia 6 | :Bandeja 1 |
| -Macro de cópia 6 | :Desligar |
| -Gaveta cópia 7 | :Bandeja 1 |
| -Macro de cópia 7 | :Desligar |
| -Gaveta cópia 8 | :Bandeja 1 |
| -Macro de cópia 8 | :Desligar |

Definições da impressora (3/6)

HL-L6402DW N. Serie=U64187F2N659417

Versão princ.: 1.91

Versão Sub1: 1.72

Tam RAM = 512Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF

50000

Unid. de fusão

188356



**Unidade tambor

PF Kit 1

190561

Unidade laser

188356

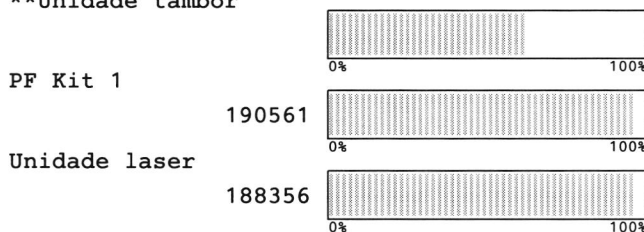

<Estado do dispositivo>

Contagem pág. total: 11644
Cont. pág. total 2 lados: 4412
Cont. PC-Print: 11596
Cont. PC-Print 2 lados: 4412
Cont. outra: 48
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 4.96%

<Papel Encrv. Total: 0>

Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 0
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravamento 5: 0
Encravamento MX Atrás: 0
Encravamento MX1: 0
Encravamento MX2: 0
Encravamento MX3: 0
Encravamento MX4: 0
Encravam. atrás: 0
Encr. interno: 0
Encrav. 2 lados: 0

<Total de páginas impressas>

Bandeja MF: 0
Bandeja 1: 9439
Bandeja 2: 0
Bandeja 3: 0
Bandeja 4: 0
Bandeja 5: 0
2 lados: 2205
Saída padrão: 9437
Saída MX1: 0
Saída MX2: 0
Saída MX3: 0
Saída MX4: 0

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1: Autodiagnóstico Página: 11457
2: Autodiagnóstico Página: 11457
3: Sem papel G1 Página: 209

<Total de páginas impressas>

A4/Letter: 11634
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 5
A5: 5
Outros: 0

<Substituir Contagem>

Cartucho toner: 1
Unidade tambor: 0
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
PF Kit 5: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

<Total de páginas impressas>

Normal/Fino/Reciclado: 11639
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 5
Cor 0
Letterhead 0
Papel etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>

Toner de ultra capacidade

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada

Definições da impressora (4/6)

HL-L6402DW N. Serie=U64187F2N659417

<<NETWORK CONFIGURATION>>

<Interface> WiredLAN on
<Node Type> Brother NC-8900h, Ethernet 10/100/1000BASE-T (Active)
<Node Firmware Ver.> Firmware Ver.ZD (Apr 6 2022 13:29:34)
<MAC Address> b4-22-00-81-fe-42
<Node name> BRNB4220081FE42

<Active services> BRNB4220081FE42
BINARY_P1
TEXT_P1
POSTSCRIPT_P1
PCL_P1
BRNB4220081FE42_AT

<Protocols>
TCP/IP on IPv6 off NetBIOS/IP on
APIPA on WebBasedManagement on Telnet off
SNMP on Syslog off LPD on
Raw Port on IPP on WebServices on
SMTP on FTPServer off TFTP on
CIFS on mDNS on LLMNR on
LDAP on Sntp on Proxy off
AirPrint on

<IP Settings>
IP Address 192.168.0.41 (set manually)
Subnet Mask 255.255.255.0
IP Gateway 192.168.0.1
Boot Method STATIC
Boot Tries 3
IP Filter Disabled

GW Timeout (sec) 21
DNS Address Config AUTO
Primary DNS Server 192.168.0.1
Secondary DNS Server 8.8.8.8

<NetBIOS Name> BRNB4220081FE42
<WINS Address Config> AUTO
<Primary WINS Server> 0.0.0.0
<Secondary WINS Server> 0.0.0.0

<Send E-mail Settings (SMTP)>
Device Mail Address brnb4220081fe42@example.com
Server 0.0.0.0
Port 25

<mDNS Service Name> Brother HL-L6402DW [b4220081fe42]

<WebServices Name> Brother HL-L6402DW [b4220081fe42]

<Certificate>
Status None

<SNMP Settings>
Communication Mode v1/v2c(RW)

<Wired IEEE 802.1x>
Status Off
<Ethernet Link Mode> Auto
<Ethernet Link Status> Link OK, 100baseTX #Link drops=0

<Network Statistics>
Packets Received 31341
Bad Packets Received 0
Receiver overruns 0
Packets Transmitted 2742
Transmit packet fail 0
Packet Collisions 0

<Default Password>
Pwd: &GCCeP@W

Definições da impressora (5/6)

HL-L6402DW N. Serie=U64187F2N659417

<<NETWORK CONFIGURATION>>

```
<Interface> WirelessLAN on
<Node Type> Brother NC-8500w, IEEE 802.11b/g/n (Inactive)
<Node Firmware Ver.> Firmware Ver.ZD (Apr 6 2022 13:29:34)
<MAC Address> 10-6f-d9-30-93-21
<Node name> BRW106FD9309321

<Active services> BRNB4220081FE42
                  BINARY_P1
                  TEXT_P1
                  POSTSCRIPT_P1
                  PCL_P1
                  BRNB4220081FE42_AT

<Protocols>
TCP/IP          on      IPv6            off      NetBIOS/IP     on
APIPA          on      WebBasedManagement on      Telnet         off
SNMP           on      Syslog         off      LPD            on
Raw Port       on      IPP            on      WebServices    on
SMTP           on      FTPServer      off      TFTP           on
CIFS           on      mDNS           on      LLNMR         on
LDAP           on      Sntp           on      Proxy         off
AirPrint       on

<IP Settings>
IP Address      0.0.0.0
Subnet Mask     0.0.0.0
IP Gateway      0.0.0.0
Boot Method     AUTO
Boot Tries      3
IP Filter       Disabled

GW Timeout (sec) 21
DNS Address Config AUTO
Primary DNS Server 0.0.0.0
Secondary DNS Server 0.0.0.0

<NetBIOS Name> BRW106FD9309321
<WINS Address Config> AUTO
<Primary WINS Server> 0.0.0.0
<Secondary WINS Server> 0.0.0.0

<Send E-mail Settings(SMTP)>
Device Mail Address brnb4220081fe42@example.com
Server              0.0.0.0
Port                25

<mDNS Service Name> Brother HL-L6402DW [b4220081fe42]
<WebServices Name> Brother HL-L6402DW [b4220081fe42]

<Certificate>
Status          None

<SNMP Settings>
Communication Mode v1/v2c (RW)

<Comm. Mode> Ad-hoc
<Name(SSID)> SETUP
<Authentication Mode> Open System
<Encryption Mode> NONE
<Wireless Link Status> Failed To Associate
<Tx Power Code> Full, 29, 0, 0

<Network Statistics>
Packets Received      27
Bytes Received        2124
Packets Transmitted   0
Bytes Transmitted     0

<Wireless Statistics>
RX Frames Received OK      0
RX Frames Error           1
TX Frames Transmitted OK  6650
TX Frames Error           0

<Default Password>
Pwd: &GCCeP@W
```

Definições da impressora (6/6)

HL-L6402DW N. Serie=U64187F2N659417

Versão princ.: 1.91

Versão Sub1: 1.72

Tam RAM = 512Mbyte

***Cobertura Média[Total]: 4.96%

***Cobertura Média[Atual]: 4.96%

***Cobertura Média[Anterior]: 0.00%

***?: 15.54%

<Total pág>

A4/Letter: 11634

Legal/Folio: 0

B5/Executive: 0

Envelope: 5

A5: 5

Outros: 0

Total: 11644

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos,
da sua proteção e utilização do dispositivo.

** Com base numa impressão em A4/Letter.

*** Cobertura calculada